




F E N I X
ITALIAN TECHNOLOGY

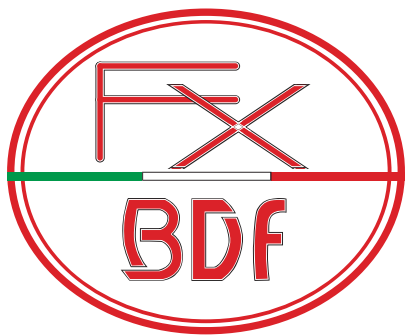

SPA

Spazzolatrice a due stazioni
Brushing machine at two stations



SPA - Spazzolatrice a due stazioni

La SPA serve ad arrotondare e rifinire i bordi di borse a taglio vivo anche nelle parti più difficili.

La sua particolare forma permette di eseguire un lavoro veramente efficace.

La macchina è predisposta con due stazioni di lavoro indipendenti tra di loro.

Dotata di velocità variabile, si adatta facilmente alle diverse tipologie di materiali.

La velocità di rotazione degli alberi può essere impostata in maniera indipendente da 0 rpm a 4.000 rpm.

La macchina può montare dischi ad espansione e tamponi di d.30 mm fino a un d. 6 mm per piccoli particolari e rifiniture.

La macchina è predisposta con due bocche di aspirazione indipendenti.

Sono presenti diverse versioni della macchina che sono:

- SPA - Tutte le funzioni della macchina come velocità di rotazione degli alberi e selettore on/off per l'aspirazione sono controllate da strumentazione analogica, la macchina monta a bordo filtro M

-SPA H - Tutte le funzioni della macchina come velocità di rotazione degli alberi e selettore on/off per l'aspirazione sono controllate da strumentazione analogica, la macchina monta a bordo filtro HEPA

- SPA T - Tutte le funzioni della macchina come velocità di rotazione degli alberi e aspirazione sono regolate tramite touch screen, la macchina monta a bordo filtro M

-SPA TH - tutte le funzioni della macchina come velocità di rotazione degli alberi e aspirazione sono regolate tramite touch screen, la macchina monta a bordo filtro HEPA

SPA - Brushing machine at two stations

The SPA is used to round and finish the edges of raw-cut bags even in the most difficult parts.

Its particular shape allows you to perform truly effective work.

The machine is set up with two work stations independent of each other.

Equipped with variable speed, it easily adapts to different types of materials.

The rotation speed of the shafts can be set independently from 0 rpm to 4,000 rpm.

The machine can mount expansion discs and pads of d.30 mm up to d. 6 mm for small details and finishing touches.

The machine is set up with two independent suction openings.

There are different versions of the machine which are:

- SPA - All machine functions such as shaft rotation speed and on/off selector for suction are controlled by analogue instrumentation, the machine features an M filter on board

-SPA H - All machine functions such as shaft rotation speed and on/off selector for suction are controlled by analogue instrumentation, the machine is equipped with an on-board HEPA filter

- SPA T - All machine functions such as shaft rotation speed and suction are regulated via touch screen, the machine features an M filter on board

-SPA TH - all machine functions such as shaft rotation speed and suction are regulated via touch screen, the machine is equipped with an on-board HEPA filter

Caratteristiche

hDimensioni: 105x100x122h cm

Potenza installata: 1 kW

Potenza assorbita: 0,5 kW

Peso: 120 Kg

Specifications

Size: 105x100x122h cm

Installed power: 1kW

Absorbed power: 0,5 kW

Weight: 120 Kg